


**Sparkfix Fixadores Comércio Ltda**


Soluções para Máquinas e Equipamentos Industriais – Site: [www.sparkfix.com.br](http://www.sparkfix.com.br)  
 VENDAS – TEL- (19)3871-8753 (19)38697853 Valinhos-SP E-mail: [sparkfix@sparkfix.com.br](mailto:sparkfix@sparkfix.com.br)

**PÉ FIXO BASE EM POLIAMIDA 40 MM - LISA - ( HASTE EM FERRO ZINCADO E AÇO INOX )**


HASTE EM FERRO ZINCADO

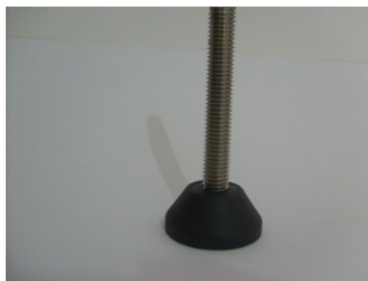

HASTE EM AÇO-INOX-304


**( INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO ) – ( CÓD. SF40 )**

**Pé nivelador Fixo:** possui parafuso injetado na base, que permite o nivelamento do equipamento e sua regulagem de altura.

**Material da Base:** injetada em poliamida reforçada com fibra de vidro e redutores de impacto.

**Base c/ diâmetro de:** ( 40mm )

**Parafuso:** sextavado rosca inteira ou parcial em aço carbono zincado ou aço inox AISI 304.

**Apoio antivibratório:** borracha nitrílica instalada na parte inferior da base, resistente à óleo na dureza 70 shore, que absorve a vibração e evita o deslocamento do equipamento (*opcional* )

**Roscas em ( mm )** – M6 - M8 - M10 e M12.

**Roscas em ( polegada )** – ¼" - 5/16" - 3/8" - 1/2" .

**Comprimentos de rosca:** 50, 70, 100, 120 até 150mm.

**Capacidade de Carga:** de 300 a 800 kg p/pç.

**Indicados para equipamentos:** que necessitam de movimentação de local e arraste.



BASE DIAMETRO	CÓDIGO NORMAL	CÓDIGO C/ ANTIVIBRATÓRIO	M ROSCA	R ROSCA UTIL	A ALTURA TOTAL	B ALTURA A + ANTIVIB.	CAPAC. KG - P/PÇ	MATERIAL PARAFUSO
40 MM	SF401070FN	SF401070FB	M10	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
40 MM	SF4010100FN	SF4010100FB	M10	80 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
40 MM	SF401270FN	SF401270FB	M12	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
40 MM	SF4012100FN	SF4012100FB	M12	80 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
40 MM	SF401470FN	SF401470FB	M14	50 MM	70	73	600	Ferro Zinc.
40 MM	SF4014100FN	SF4014100FB	M14	80 MM	100	103	600	Ferro Zinc.
40 MM	SF4016100FN	SF4016100FB	M16	80 MM	100	103	800	Ferro Zinc.
40 MM	SF4020100FN	SFA4020100FB	M20	80 MM	100	103	900	Ferro Zinc.
40 MM	SF4012100AN	SF4012100AB	M12	80 MM	100	103	500	Inox-304
40 MM	SF4016100AN	SF4016100AB	M16	80 MM	100	103	800	Inox-304
40 MM	SF403/8-70FN	SF403/8-70FB	3/8"	50 MM	70	73	350	Ferro Zinc.
40 MM	SF403/8-100FN	SF403/8-100FB	3/8"	80 MM	100	103	350	Ferro Zinc.
40 MM	SF401/2-70FN	SF401/2-70FB	½"	50 MM	70	73	500	Ferro Zinc.
40 MM	SF401/2-100FN	SF401/2-100FB	½"	80 MM	100	103	500	Ferro Zinc.
40 MM	SF405/8-100FN	SF405/8-100FB	5/8"	80 MM	100	103	800	Ferro Zinc.

( Consulte medidas especiais conforme a sua necessidade )

Vendas - Tel -(19)3871-8753 (19)3869-7853-Email [sparkfix@sparkfix.com.br](mailto:sparkfix@sparkfix.com.br) - Site : [www.sparkfix.com.br](http://www.sparkfix.com.br)  
 Escritório de Vendas: Rua Messias Fidêncio Filho Nº 461 JD São Luiz Valinhos S.P. CEP 13.272-701